# SPOT COOLER
## Aire acondicionado portátil





SPOT COOLER SC-6200



SPOT COOLER SC-7400



SPOT COOLER SC-10500



SPOT COOLER SC-17500

### Lleva el aire acondicionado siempre contigo

Equipo portátil de aire acondicionado diseñado para refrescar inmediatamente cualquier lugar.

Su diseño ligero y manejable ofrece una gran versatilidad para su utilización en cada tipo de local o zona.

Diseño compacto con condensador y evaporador refrigerados por aire adecuado para impulsar el aire fresco directamente al ambiente o bien canalizar la salida del aire acondicionado a un conducto de distribución.

Estructura metálica robusta con gran facilidad de acceso al interior del equipo para su revisión y mantenimiento.

Se suministra lista para su uso con la carga de **refrigerante ecológico R-407C** y control de presiones revisados.

Aislamiento térmico y acústico interior.

Alto rendimiento frigorífico con **máxima eficiencia energética (CEEe)**.




## El concepto: aire acondicionado sólo donde se necesita





Puestos de trabajo, talleres mecánicos y soldadura. Procesos de producción. Eventos, ferias y restaurantes. Oficinas, salas de ordenadores y tiendas.

## La ventaja del Spot Cooler
## ¡Instalación inmediata! ¡Aire acondicionado ahora mismo!

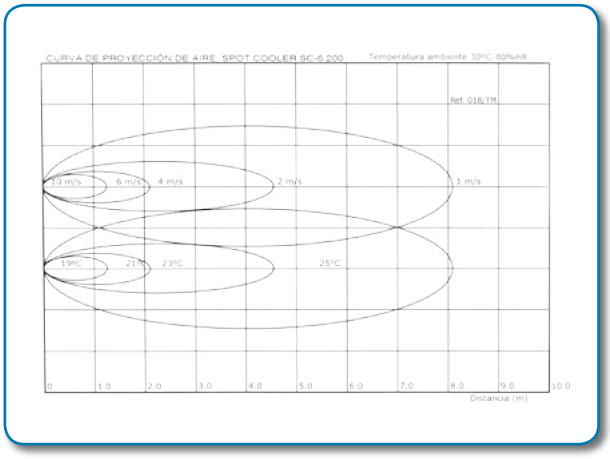

SIMPLE Y PRÁCTICO



ALTO RENDIMIENTO



EXTERIOR Y ESTÉTICO

2 AÑOS MUY EFECTIVA

PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO

35 AÑOS DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO



Precios con el IVA no incluido







## Control digital inteligente

**DISPLAY**: Muestra la temperatura en el ambiente, la temperatura programada y el tiempo programado con la función Timer.
**POWER:** Interruptor general On/Off
**VELOCITY:** Control de dos velocidades de ventilación
**COOL:** Selección de frío o ventilación
**TIMER-Temporizador:** Paro automático según el tiempo fijado en el display (en intervalos de 30 min).
**WATER FULL:** Indicador de depósito de agua de condensados lleno, el compresor se para automáticamente.
**ALIGN DRAIN TANK:** Indicador de la posición incorrecta del depósito.
Diagnóstico y emergencia:
**E1:** Alta presión en el circuito frigorífico
**E2:** Baja presión en el circuito frigorífico
**E3:** Problema eléctrico

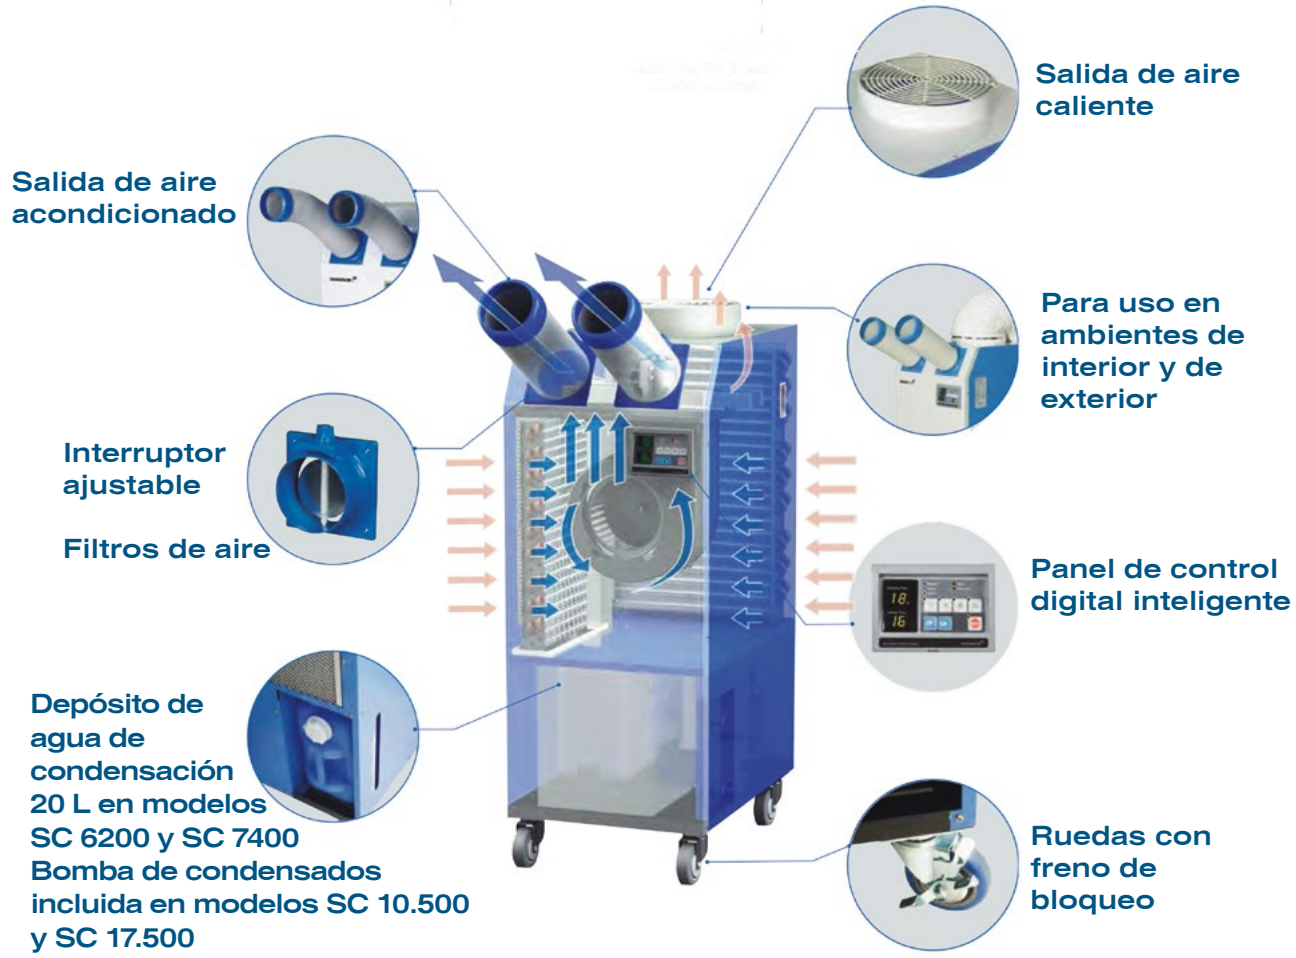

### Accesorios opcionales (no incluidos):

Conducto flexible de impulsión condensadora de PVC Ø450 mm, longitud 6 m.

Conducto flexible de impulsión del aire frío de PVC Ø140 mm, longitud 6 m.

| ACCESORIOS OPCIONALES | REF. |
|---|---|
| Conducto flexible PVC Ø450 mm - long 6 m | 001/5600450 |
| Conducto flexible PVC Ø140 mm - long 6 m | 001/5600451 |



Limpie habitualmente el filtro del aire para procurar un buen caudal de aire limpio.

| CARACTERÍSTICAS | SPOT COOLER SC-6.200 | SPOT COOLER SC-7.400 | SPOT COOLER SC-10.500 | SPOT COOLER SC-17.500 |
|---|---|---|---|---|
| Código | 5606200 | 5607400 | 001/0010011 | 001/0010012 |
| **Potencia frigorífica nominal** | **6.154 W (5.300 Frig/h)** | **7.326 W (6.300 Frig/h)** | **10.550 W (9.073 Frig/h)** | **17.580 W (15.118,8 Frig/h)** |
| Tensión de servicio | 230 v | 230 v | 230 v | 400 v |
| Potencia eléctrica | 2.410 W | 2.600 W | 4.900 W | 8.500 W |
| **Rendimiento frigorífico CEEe** | **2.55** | **2.82** | **2.15** | **2.06** |
| **Caudal de aire frío** | **660-780 m³/h** | **840-960 m³/h** | **1.320-1.500 m³/h** | **2.400 m³/h** |
| Presión estática máxima | 30 mm$H_2O$ | 30 mm$H_2O$ | 40 mm$H_2O$ | 50 mm$H_2O$ |
| Velocidad del aire a la salida | 6 m/s - 8 m/s | 6 m/s - 8 m/s | 7 m/s - 9 m/s | 14 m/s |
| Alcance del caudal de aire frío a m/s | 8 m | 8 m | 15 m | 20 m |
| **Diferencia de Tª entrada-salida frío** | **de -10 °C a -12 °C** | **de -10 °C a -12 °C** | **de -10 °C a -12 °C** | **de -10 °C a -12 °C** |
| Diferencia de Tª entrada-salida condensación | de +7 °C a +12 °C | de +7 °C a +12 °C | de +7 °C a +12 °C | de +7 °C a +12 °C |
| Volumen recomendado | de 140 a 180 m³ | de 180 a 230 m³ | de 260 a 400 m³ | de 400 a 700 m³ |
| Temperatura/humedad de trabajo | 25 °C - 60%H.R. / 50 °C - 40%H.R. | 25 °C - 60%H.R. / 50 °C - 40%H.R. | 25 °C - 60%H.R. / 45 °C - 40%H.R. | 25 °C - 60%H.R. / 45 °C - 40%H.R. |
| Refrigerante ecológico | R410A | R407C | R410A(2.3) | R4010A(3.5) |
| Caudal de aire de condensación | 1.320-1.560 m³/h | 1.560-1.800 m³/h | 2.640-3.000 m³/h | 4.800 m³/h |
| Depósito de agua de condensados | 20 L | 20 L | No | No |
| Bomba de condensado incluida | No | No | Sí | Sí |
| Ø de salidas de aire frío | 2x Ø136 mm | 3x Ø136 mm | 2x Ø175 mm | 2x Ø175 mm |
| Ø de salida de aire de condensación | 1x Ø425 mm | 1x Ø425 mm | 1x Ø397 mm | 1x Ø397 mm |
| Máxima longitud de tubo de aire frío | 6 m | 6 m | 20 m | 30 m |
| Máxima longitud de tubo de aire de condensación | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Nivel sonoro | 63 dBA | 65 dBA | 65 dBA | 65 dBA |
| Peso | 86 Kg | 90 Kg | 200 Kg | 250 Kg |
| Dimensiones | 490x590x1.300 mm | 490x590x1.300 mm | 740x1.400x1.385 mm | 740x1.400x1.516 mm |



Precios con el IVA no incluido

**Modelo especial para empresas de alquiler**



2 AÑOS MUY EFECTIVA
PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO
35 AÑOS DE EXPERIENCIA
SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ
ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR
MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO
CASOS DE ÉXITO
DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA
TRANSPORTE A DOMICILIO